


กระดาษทราย ยัดแน่นเอง

PS 33 BK D.I.Y.' ห่อ

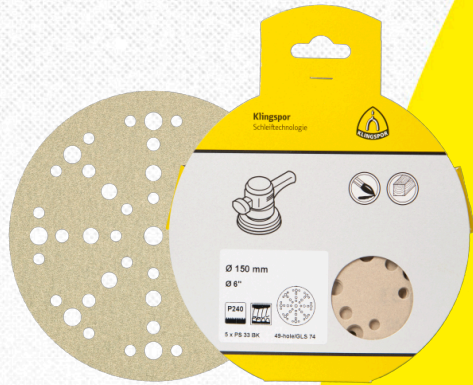

คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน เรซินสังเคราะห์

ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์

การเคลือบผิว ี กึ่งเปิด

แผ่นรองหลัง กระดาษ B

ประโยชน์ของสินค้า

อัตราการขัดพิเศษสูง - สำหรับการใช้นิทหลากหลาย

วัสดุ

สี/น้ำยขัดเงา/วัสดุขัด ●

ไม้ ●

พลาสติก ○

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมรถยนต์

#อุตสาหกรรมพลังงานลม

#อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 2000 3000 5000 8000

เส้นผ่าศูนย์กลางในหน่วย มม.	ความหนา	ลาย ของรู	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
125	180	⊗ GLS 27	PS 33 BK	25	360315
125	240	⊗ GLS 27	PS 33 BK	25	360316
125	320	⊗ GLS 27	PS 33 BK	25	360317
125	180	⊗ GLS 5	PS 33 BK	25	360247
125	240	⊗ GLS 5	PS 33 BK	25	360246
125	320	⊗ GLS 5	PS 33 BK	25	360245

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



ไส้นพวงศรณัยกลางในหน่วย มม.	ความหนา	ลาย ของรู	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
150	180	☉ GLS 1	PS 33 BK	25	360269
150	240	☉ GLS 1	PS 33 BK	25	360270
150	320	☉ GLS 1	PS 33 BK	25	360271
150	180	☉ GLS 3	PS 33 BK	25	360327
150	240	☉ GLS 3	PS 33 BK	25	360328
150	320	☉ GLS 3	PS 33 BK	25	360329
150	180	☉ GLS 47	PS 33 BK	25	368443
150	240	☉ GLS 47	PS 33 BK	25	368442
150	320	☉ GLS 47	PS 33 BK	25	368441
150	180	☉ GLS 51	PS 33 BK	25	360275
150	240	☉ GLS 51	PS 33 BK	25	360276
150	320	☉ GLS 51	PS 33 BK	25	360277
150	180	☉ GLS 74	PS 33 BK	25	360335
150	240	☉ GLS 74	PS 33 BK	25	360336
150	320	☉ GLS 74	PS 33 BK	25	360337
225	150	☉ GLS 55	PS 33 BK	25	366977
225	180	☉ GLS 55	PS 33 BK	25	366976

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

