


กระดาษทราย ยัดแน่นเอง

PS 77 CK T-ACT

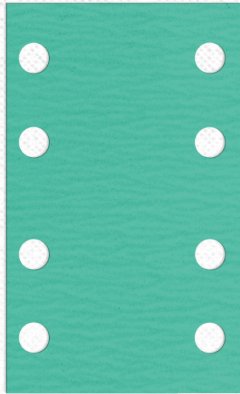

คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด	อูลิมนิยม ออกไซด์
การเคลือบผิว	กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง	กระดาษ C

ประโยชน์ของสินค้า

New high-performance product with optimized clogging behaviour - Increased service life due to the new coating, which prevents the adhesion of paint and dust particles - For aggressive grinding at high loads, a flexible and tear-resistant C-latex paper is used in the grit range 60-220

วัสดุ

สี/น้ำยาด่าง/วัสดุอุด	●
ร่องฟัน	●
ตัวโตม	●
ชั้นเคลือบเจล	●
วัสดุโขงประกอบ	●
พลาสติก	○

การใช้งาน

- #อุตสาหกรรมรถยนต์
- #โรอและคาร์ตอโรอ
- #อุตสาหกรรมพลังงานลม
- #อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	4000
ความกว้าง x ความยาวในหน่วย มม.	ความหยาบ	ลาย ของรู	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า																						
80 x 133	80	GL 18	PS 77 CK	100	353126																						
80 x 133	100	GL 18	PS 77 CK	100	353125																						




Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



ความกว้าง x ความยาวในหน่วย มม.	ความหนา	ลาย ของรู	ประเภทของแผ่น ขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
80 x 133	120	 GL 18	PS 77 CK	100	353124
80 x 133	150	 GL 18	PS 77 CK	100	353123
80 x 133	220	 GL 18	PS 77 CK	100	353121

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

