


บล็อกทรายขัดเม็ดหุ่ยนได้ด เค็ลอบิพว้ทงี้ส้ดำน กัณนำ

SK 700 A

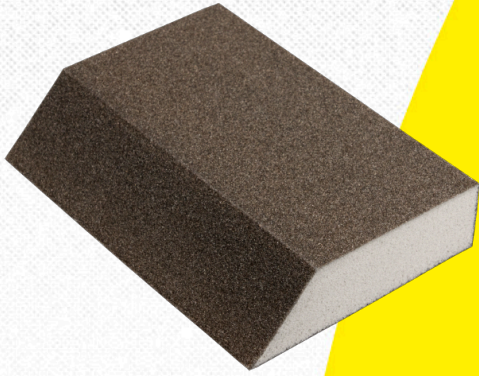

คุณสมบัติ:

ชนิดเม็ดขัด	ลูลิมโนเยม ออกไข่ด
การเคลือบผิว	ปิด

ประโยชน์ของสินค้า

เหมาะสมกับการใช้งานแนวระนาบและแนวตั้งทั้งสี่ด้าน
ขอบมุม (ประมาณ 45°)

ทำใหลายเป็นตัวลือกก็ทยอดเียยมส้าห้รบกการ้จดแ่ดงรูปทริงชงงานีทแคบและเียวเ็ลก
แกนโพมีทียดหุ่ยนท้าให้ส้ามารถ้จดแ่ดงรูปทริงและกระจายแรงกดใดอ้ยงี้ด
เ็ชงแรงททนทาน ส้ามารถ้ลางและน้าก้ลบบมาเ็ชใหม่ใด

วัสดุ

ส้/น้าย้ชดเงา/ว้สุดอด	●
ไม	●
พลาสิดก	○
โลหะ	○

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
ความกว้าง x ความยาว x ความสูงในหน่วย มม.	ระดับความแข็ง	ความหยาบ	ระดับความแข็ง	เม็ดสี	สีฟอม	หน่วยการบรรจุ หรือ/ชั้น	หมายเลข สินค้า																					
89 x 125 x 25	แข็ง	60	แข็ง	สีน้ำตาล	สีเทา	100	337846																					
89 x 125 x 25	แข็ง	80	แข็ง	สีน้ำตาล	สีเทา	100	337847																					
89 x 125 x 25	แข็ง	100	แข็ง	สีน้ำตาล	สีเทา	100	337848																					
89 x 125 x 25	แข็ง	120	แข็ง	สีน้ำตาล	สีเทา	100	331019																					
89 x 125 x 25	แข็ง	150	แข็ง	สีน้ำตาล	สีเทา	100	362250																					
89 x 125 x 25	แข็ง	220	แข็ง	สีน้ำตาล	สีเทา	100	362251																					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

