


# ใบตัดเพชร

# DT 350 A EXTRA

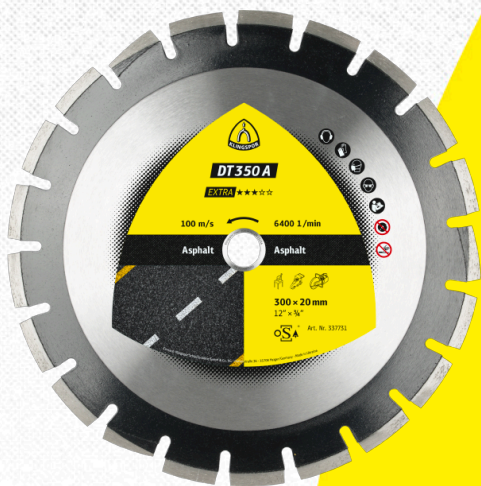

## คุณสมบัติ:

การออกแบบ ไช้อมัดด้วยเลเซอร์

การแยกเช็กเมนต์ รากกว้าง

ความแรงของเครื่องมือ ■■■■■□□□

ขีดเจียร

อายุการใช้งาน ■■■□□□□

## ประโยชน์ของสินค้า

จานตัดแยกส่วนผงเพชรที่มีอัตราราคาไทยกับประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับงานซ่อมแซมทั่วไป  
ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานกับยางมะตอย  
โซกเมนต์ป้องกันการไอของโพทิลกไลยงการเจียรดกหลบ (relief grinding) และการป้องกันใบมดเหล็กอย่างเหมาะสม

## วัสดุ

ยางแอสฟัลต์ ●

หินทราย ●

## การใช้งาน

# การก่อสร้างถนน

# การก่อสร้างใต้ดิน

# บริษัทก่อสร้าง

# การก่อสร้างซ่อมแซมทั่วไป

# การก่อสร้างสายท่อ

สันผ่าศูนย์กลาง x_r ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	รอยหยัก	ฟันเลื่อยในหน่วย มม.: จำนวน / ความยาว / ความ กว้าง / ความสูง	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชั้น	หมายเลข สินค้า
300 x 20	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



เส้นพาสต์นัยกลาง x,r ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบ บที่อนุญาต	รอยหยัก	พื้นเลื่อยในหน่วย มม.: จำนวน / ความยาว / ความ กว้าง / ความสูง	หน่วยการบรรจุ รจหีบต่อ/ชั้น	หมายเลข ขลสินค้า
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735