


ใบตัดเพชร

DT 910 B SPECIAL

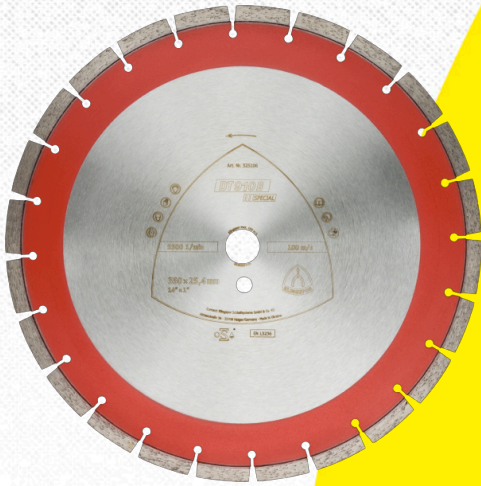

คุณสมบัติ:

คอนกรีตมวลเบา เซอร์
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;

คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;

คอนกรีตมวลเบา; ■■■■■■■■
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;
คอนกรีตมวลเบา;

การใช้งาน

คอนกรีตมวลเบา ●
คอนกรีตมวลเบา เสริมเหล็ก ●

การใช้งาน

การก่อสร้างถนน

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



คุณสมบัติ:

ยี่ห้อ: Klingspor

ขนาด: 325193
ความเร็ว: 3900 U/min
ความยาว: 36 mm
ความกว้าง: 40 mm
ความสูง: 3,7 mm

ประโยชน์ของสินค้า

ประสิทธิภาพการตัดยอดเยี่ยม - มีความเร็วในการตัดสูง
- ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ -
เหมาะสำหรับงานตัดคอนกรีตเสริมใยเหล็กที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

เส้นผ่าศูนย์กลาง x r ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	รอยหยัก	ฟันเลื่อยในหน่วย มม.: จำนวน / ความยาว / ความ กว้าง / ความสูง	หน่วยการบรรจุ หรือหีบห่อ/ ชิ้น	หมายเลข สินค้า
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

